

# Patch Cord


**PROTEL**FİBER

## LC-E2000 Simplex ve Duplex Patch Cord

- SM Singlemode 9/125 $\mu$
- SM Singlemode 9/125 $\mu$  (APC)
- MM Multimode 50/125 $\mu$
- MM Multimode 62.5/125 $\mu$

### Açıklamalar

- ◆ İtip takılan LC, tırnaklı(vidalı) çıkan ST konektörlü patch cord
- ◆ Tek parça tasarımı, hızlı ve kolay montaj
- ◆ Yüksek mekanik dayanıklılık

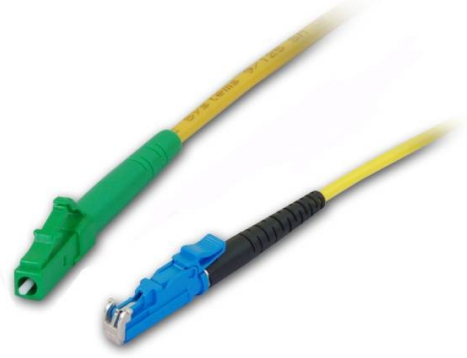

LC-E2000 (APC) Singlemode

Özellikler	Açıklamalar
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C - +70 °C arası
Dayanıklılık	Minimum 1000 takılabilme döngüsü kayıpta artış olmaz
Ekleme Kaybı	< 0.3 dB
Geri Dönüş Kaybı	- 30 dB
Birinci Kaplama	Acrylate, $\varnothing$ 250 $\pm$ 15 $\mu$ m
İkinci Kaplama	$\varnothing$ 0.9 $\pm$ 0.1 mm veya 3.0 $\pm$ 0.1 mm
Uzunluk	1 - 200 m arası sipariş üzerine yapılır

