

Patch Cord


PROTELFİBER

LC-ST Simplex ve Duplex Patch Cord

- SM Singlemode 9/125 μ
- MM Multimode 50/125 μ
- MM Multimode 62.5/125 μ

Açıklamalar

- ◆ İtip takılan LC, tırnaklı(vidalı) çıkan ST konektörlü patch cord
- ◆ Tek parça tasarımı, hızlı ve kolay montaj
- ◆ Yüksek mekanik dayanıklılık

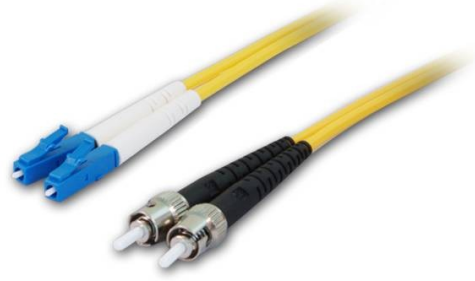

LC-ST Duplex

Özellikler	Açıklamalar
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C - +70 °C arası
Dayanıklılık	Minimum 1000 takılabilme döngüsü kayıpta artış olmaz
Ekleme Kaybı	< 0.3 dB
Geri Dönüş Kaybı	- 30 dB
Birinci Kaplama	Acrylate, \varnothing 250 \pm 15 μ m
İkinci Kaplama	\varnothing 0.9 \pm 0.1 mm veya 3.0 \pm 0.1 mm
Uzunluk	1 - 200 m arası sipariş üzerine yapılır

